


Línea: Sistema Anti Sarro Edificios

Descripción: Sistema Anti Sarro Cilit KWZ 8.8 INEX. 1"
Código: 6153202-00 4,320 kg
Descripción: Edificios Cilit KWZ 8.8 INEX. 2"
Código: 6153205-00 2,290 kg

Sistemas completos de Dosificación Anti-incrustante volumétrico. Son Equipos de Dosificación proporcional al caudal (Red Potable y ACS). Estos sistemas permiten de forma automática incorporar aditivos anti- incrustante y de cloración, proporcional al caudal de la red de agua potable o de pozo. Permite dosificar productos a partir de polvo o líquidos que se diluyen. Aplicación en Edificios. Empresas y Condominios.

Incluyen:
 1 Depósito de 100 lts. graduado con bancada para la dosificadora.
 1 Bomba Dosificadora Digital Cillit DP 8.8 INEX (8 lt/hr. a 8 bar).
 1 Contador Emisor de Impulsos con salida magnética (1" - 2").
 1 Sonda de Nivel Mínimo.
 Fabricado en CILLIT Italia
 Garantía General: 5 Años

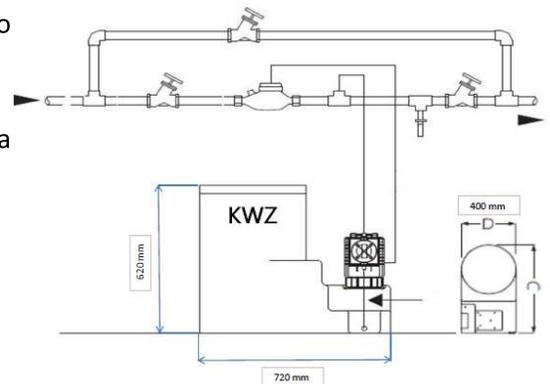

Descripción: Anti Sarro Anti-Corrosivo F.G.
Código: Cillit Quantophos P-4
 6154202-00

Producto inhibidor de incrustaciones para agua potable y ACS. Producto especial grado alimenticio, especial para dosificar con los sistemas de dosificación Cilit KWZ 8.8 INEX. Permite inhibir la formación de incrustaciones en redes de agua fría y caliente sanitaria, sistemas de impulsión, intercambiadores de calor, calderas de agua caliente, sistemas de enfriamiento evaporativos, etc.

Saco de 25 Kg.
 Dosificación: 5 a 7 grs./m³ de agua a tratar
 Principio Activo: P205 aprox. 68%
 Solubilidad: aprox. 300 g/l agua.

